

MJ900

可快速识读各类型条码，即使褶皱、破损、塑料薄膜覆盖、雾化、低对比度等。

卓越的一维码、二维码识读性能，并针对行业应用开发如连续扫码、精准扫码、OCR 识别、批量扫码等功能



体积小，适应嵌入各类设备




零售仓储



自助查询机




检票机



快递仓储物流管理



ATM 机器

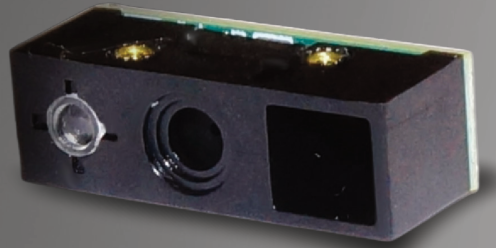

工作参数

图像 (像素)	640 pixels (H) x 480 pixels (V)
光源	illumination: 5600K
扫描距离	40mm ~ 280 mm @EAN -13 mil 100 %, PCS 90%
视角	38° (H) x 25° (V)
最小分辨率	0.1mm (4mil) @Code 39, PCS=90%
扫描方式	按键触发扫描
印刷对比度	大于 30% (UPC/EAN 100%)
界面	12pin 3.3V TTL ZIF 连接器, USB 及 RS-232

可识别条码

1-D	UPC-A/UPC-E/EAN-8/EAN-13/ISBN Code 39 Code 93 Code 128 Codabar Interleaved 2 of 5 RSS-14 RSS-14 Limited RSS-14 Expanded
2-D	PDF417, MicroPDF417 Data Matrix QR Code Micro QR Code (默认关) Maxicode Aztec 支持手机屏幕读码

景深

Symbol&Density	范围
Code39 (4mil)	35mm~85mm
Code39 (5mil)	30mm~120mm
100%UPCA (13mil)	40mm~280mm
Code39 (20mil)	40mm~350mm
PDF417 (6.8mil)	40mm~150mm
DataMatrix (10mil)	50mm~200mm

读码性可能受条码质量或环境因素的影响而有所下降

物理参数

尺寸	21mm×9.4mm×6.8mm
工作电压和电流	3.3VDC+/-10%@150mA

环境参数

工作温度	-20°C to 50°C
存储温度	-40°C to 70°C
湿度	5%to95%, 无凝结
环境亮度	0~8,600Lux (荧光) 0~100,000Lux (日光)

