

M2S03/H

支持红白蓝三色曝光，可扫 DPM 码，130 万像素精准识读。

高亮 LED 灯，加强辅助照明及瞄准，即使在完全黑暗中，也可以快速识读条码。



喷码DPM码



商品标签码



金属点阵DPM码




食品包装喷墨码



铜板DPM码



物流标签编码



低对比度DPM码



小型化标签码



医疗行业码




饮料金属DPM码

体积小，适应嵌入各类设备




工业手持扫码枪



自助办理设备




工业产线



3C智能制造



医疗设备嵌入

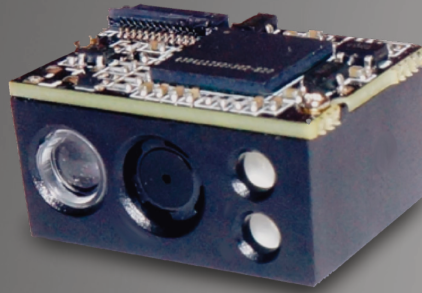

工作参数	
图像 (像素)	1280 pixels (H) x 1080 pixels (V)
光源	illumination: 5600K
扫描距离	75mm ~ 220mm @UPCA -13 mil 100 %, PCS 90%
视角	28° (H) x 22° (V)
最小分辨率	0.0762mm (4mil) @Code 39, PCS=90%
扫描方式	按键模式、自动感应、外部触发模式、串口指令模式
印刷对比度	大于 20% (UPC/EAN 100%, PCS90%)
界面	USB , TTL, Virtual COM Port

可识别条码	
1-D	UPCA , UPCE , EAN8 , EAN13 , Code128 , Code39 , Code93 , Code32 , Code11 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 , IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , Straight 2 of 5 , Pharmacode , GS1 DataBar 14 , GS1 DataBar Expanded , GS1 DataBar Limited , Composite Code A , Composite Code B , Composite Code C
2-D	Data Matrix , QR Code , Micro QR , PDF417 , Micro PDF417 , Aztec , MaxiCode , 汉信码 , Dotcode 支持手机屏幕读码

景深	
Symbol&Density	DX-21HHD
QR (5mil)	30mm~90mm
QR (10mil)	20mm~180mm
Code39 (3mil)	40mm~130mm
Code39 (5mil)	30mm~200mm
EAN/UPC (13mil)	60mm~300mm

读码性可能受条码质量或环境因素的影响而有所下降

物理参数	
尺寸	21.3mm x 14.5mm x 11.5mm
工作电压和电流	3.3VDC +/- 10% @ 150mA

环境参数	
工作温度	-20°C to 50°C
存储温度	-40°C to 70°C
湿度	5% to 95% , 无凝结
环境亮度	0~8,600Lux (荧光) 0~100,000Lux (日光)

