




306 二维有线扫码盒




1D/2D

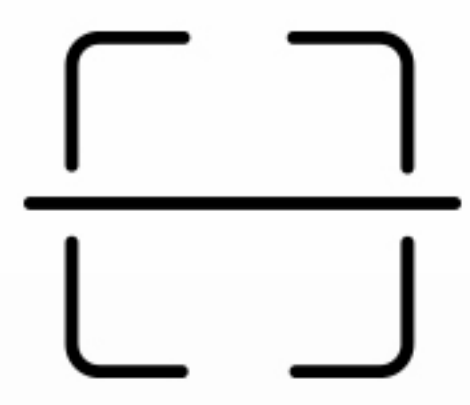

高速扫描




大视野

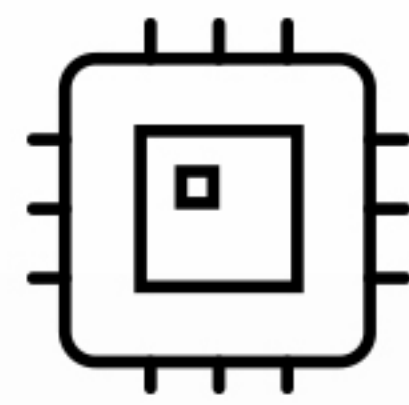


超扫解码



手机扫码

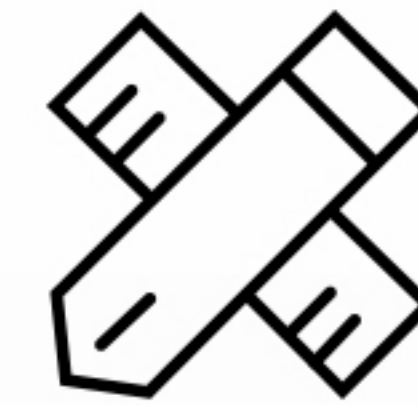

定制开发

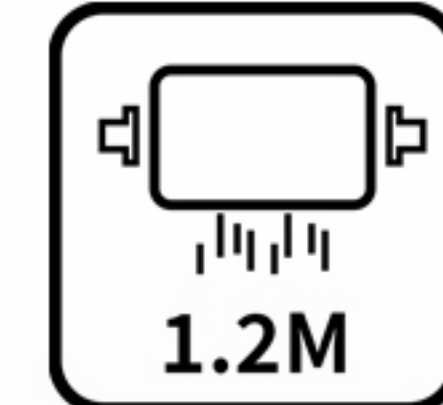

跌落标准
1.2M



防水等级
IP52



药店医院



商超便利



餐饮娱乐

性能优势:

- 低功耗，性能强大
- 全面读取所有主流一维、二维码
- 快速读取商品码和支付码
- 支持USB接口
- 精准识读破损码、污渍码、反光码等特殊条码
- 自感应识读，扫描灵敏
- 适用于商超、药店、餐饮、书店、服装店等

技术规格

物理参数

主机尺寸	95mm x95mm x45mm
重 量	167g
电 压	DC5V 5%

识读参数

像 素	影像式扫描CMOS(640x480 px)
识读精度	1D \geq 5mil 2D \geq 7mil
光 源	照明: 6500K白光LED
扫描角度	66°(D) 50°(H) 倾斜 \pm 55°偏转 \pm 55°旋转360°
扫描提示	指示灯;蜂鸣器
接口支持	USB
识读景深	EAN-13 60mm-280mm(13mil) PDF417 30mm-140mm(6.67mil) Code39 40mm-110mm(5mil) Data Matrix 40mm-130mm(10mil)

解码种类

一维条码	Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93,Code 11,UCC/EAN 128-GS1 Databar, Codabar,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Code 128,EAN-13,EAN-8, Code 39,UPC-A,UPC-E Standard 2 of 5,MSI-Plessey,GS1 composite code,etc.
二维条码	QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Micro QR, Micro PDF417, Maxicode,Hanxin,Aztec

使用环境

防护等级	IP52
工作温度	-20°C to 60°C
存储温度	-40°C to 70°C
湿 度	5%to 95% (非冷凝式)
震 动	设计可承受 1.8 米的跌落冲击
环 境 光	0-100,000 Lux.

